




POMPE VERTICALE EXTENSIBLE

HEADER SERIES MULTI-PROFONDEUR

MODÈLES DISPONIBLE

- MULTI 8' – 12'
- MULTI 9' – 14'
- MULTI 10' – 16'
- MULTI 12' – 18'

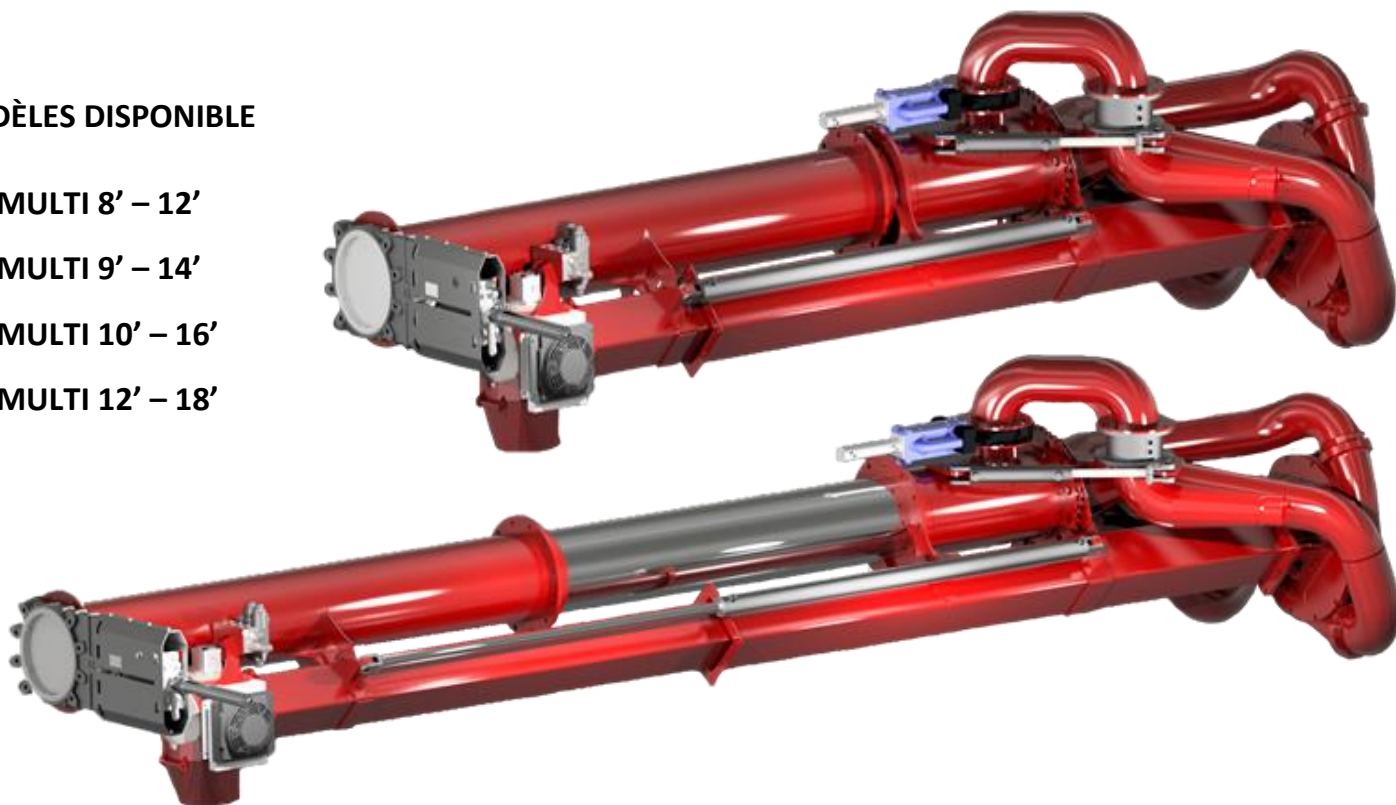

8" SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

7,000 GPM @ 950 RPM 160 HP

5,000 GPM @ 650 RPM 95 HP

PUISSANCE MAXIMALE REQUISE	180 HP
TAILLE DE TUYAUX	8" ID
ROTATION DE L'AGITATEUR	320 °
ROTATION DE LA HAUTEUR DE L'AGITATEUR	320 °
DIAMÈTRE DE LA SORTIE DE L'AGITATEUR	4"
LARGEUR TOTALE DU BOÎTIER	32"
DIAMÈTRE DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	4" OD
CROIX DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	55/80 SERIES
SYSTÈME DE SCELLEMENT	MÉCANIQUE
STYLE DE LUBRIFICATION	BAIN D'HUILE
CONTRÔLE HYDRAULIQUE	STANDARD
TUBE PRINCIPAL	8" X 8" X 1/4"
MATÉRIAUX D'USURE	FER BLANC
DIAMÈTRE DE LA TURBINE	20.5"
STYLE DE TURBINE	4 LAMES
CONTRÔLE SANS FIL	OPTIONNEL

12" SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

12,000 GPM @ 980 RPM 285 HP

9,500 GPM @ 780 RPM 150 HP

PUISSANCE MAXIMALE REQUISE	285 HP
TAILLE DE TUYAUX	12" ID
ROTATION DE L'AGITATEUR	170 °
ROTATION DE LA HAUTEUR DE L'AGITATEUR	80 °
DIAMÈTRE DE LA SORTIE DE L'AGITATEUR	5"
LARGEUR TOTALE DU BOÎTIER	32"
DIAMÈTRE DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	4" OD
CROIX DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	55/80 SERIES
SYSTÈME DE SCELLEMENT	MÉCANIQUE
STYLE DE LUBRIFICATION	BAIN D'HUILE
CONTRÔLE HYDRAULIQUE	STANDARD
TUBE PRINCIPAL	8" X 8" X 1/4"
MATÉRIAUX D'USURE	FER BLANC
DIAMÈTRE DE LA TURBINE	20.5"
STYLE DE TURBINE	4 LAMES
CONTRÔLE SANS FIL	OPTIONNEL